




«МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО»


магазин «ТЕПЛЫЙ ДОМ», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8  
тел.: (343) 201-90-40, 201-80-70 , www.kamin-pech.com, 323-88-89@mail.ru  
Филиал: г. Екатеринбург, ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон А 8/15.

## Нагревательный саморегулирующийся кабель для внутреннего обогрева трубопровода

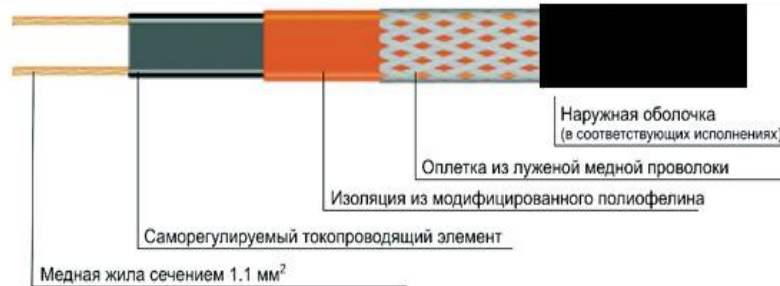

Саморегулирующийся кабель 17 НТМ2-СТ параллельного типа предназначен для защиты от замерзания и поддержания температуры трубопроводов, не подвергаемых пропарке. Внешняя оболочка – фторполимер, гигиенические характеристики которого позволяют использование кабеля внутри трубы с питьевой водой. Для удобного монтажа кабеля внутри трубы рекомендуем использовать сальник АКС-1.

*Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 С.  
Запрещается включать не размотанный кабель.*

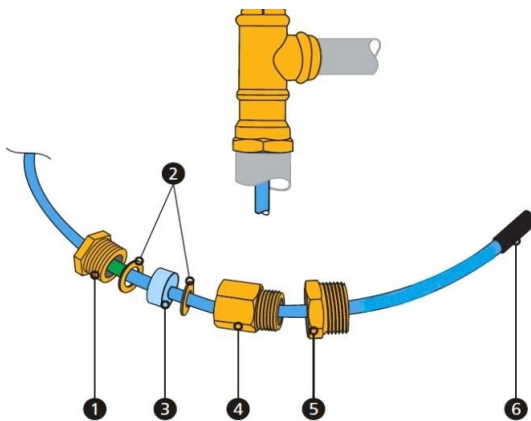

1. Втулка с внешней резьбой S (23 мм гаечный ключ).
2. Латунные шайбы
3. Уплотнение из силикона
4. Вставка к трубе с внутренней и внешней резьбой S (23 мм гаечный ключ)
5. Переходник на необходимую резьбу
6. Колпачок.

Температурный класс – Т6

Максимальная рабочая температура – 65 С°

Максимально допустимая температура внешнего воздействия без нагрузки (1000 часов суммарно) - 85 С°

Минимальная температура монтажа – (минус) - 40 С°

Удельная мощность при 5 С° - 17 Вт/пог.м

Напряжение питания – 230В/220В

Температура включения, °С	Пусковой ток*, А/м	6А	10А	16А	20А
5	0,07	75	125	126	-
0	0,08	69	117	126	-
-20	0,11	45	77	123	127
-40	0,14	35	60	95	120

Исполнение:

Толщина 5,6 мм

Ширина 7,9 мм

Вес – 0,079 кг/м

Минимальный радиус изгиба – 35 мм

По заказу саморегулирующийся кабель может поставляться в виде готовых нагревательных секций с вилкой.

**Цена за 1 м/п саморегулирующего пищевого кабеля: 280 руб.**

**Цена за монтажный набор термоусадочных муфт ТМpro**

**для греющего кабеля: 300 руб.**

**Цена за комплект сальника: 500 руб.**

## *Комплект сальника*

№	комплектующие	описание
1		Вилка, изготовлена из оцинкованной латуни, с наружным винтовым 1/2 дюйма
2		диаметр колец 18 мм, внутренний диаметр 11 мм, толщиной 1,5мм
3		Силиконовая прокладка. Наружный диаметр 17 мм, внутренний диаметр-6 мм, толщина 11 мм
4		Вилка, изготовлена из оцинкованной латуни, с наружной и внутренней винтовой 1/2 дюйма